

Hausanschlusskasten KH-400

Hausanschlusskasten 250 A und 400 A für Aufputz-Montage in Innenräumen



KH-400/2/e/B



KH-400/2/e/B

Merkmale

Sichere Bedienung

- Entspricht dem neuesten Stand der Technik !
- NH2-Lasttrenn-Elemente, schalten den Bemessungsstrom unter Last
- Berührungsschutz mit 2-teiliger transparenter Schutzabdeckung (plombierbar)
- Für NH-Sicherungseinsätze DIN-2 (63 ... 400 A) oder DIN-2C (25 ... 250 A)

Einfache Montage / Anschluss

- Wandbefestigung mit Innenschrauben (Ein-Mann-Montage mit Stellscheibe) oder Aussenbefestigung mit Zusatzlaschen
- Flansche steckbar mit Stufendichtung oder metrischen Stopfbuchsen bis M63
- Neutralleitertrenner für Schema TN-S und TN-C
- Anschluss Abgangsseite mit M12-Schrauben oder mit Briden
- selbst in feuergefährdeten Räumen ohne Unterlage zu montieren

Gute Zugänglichkeit

- Gehäusedeckel abklappbar oder aushängbar

Komplettes Sortiment

- Ein / Zwei-Kabeleinführungen
- Aussen-Erdung

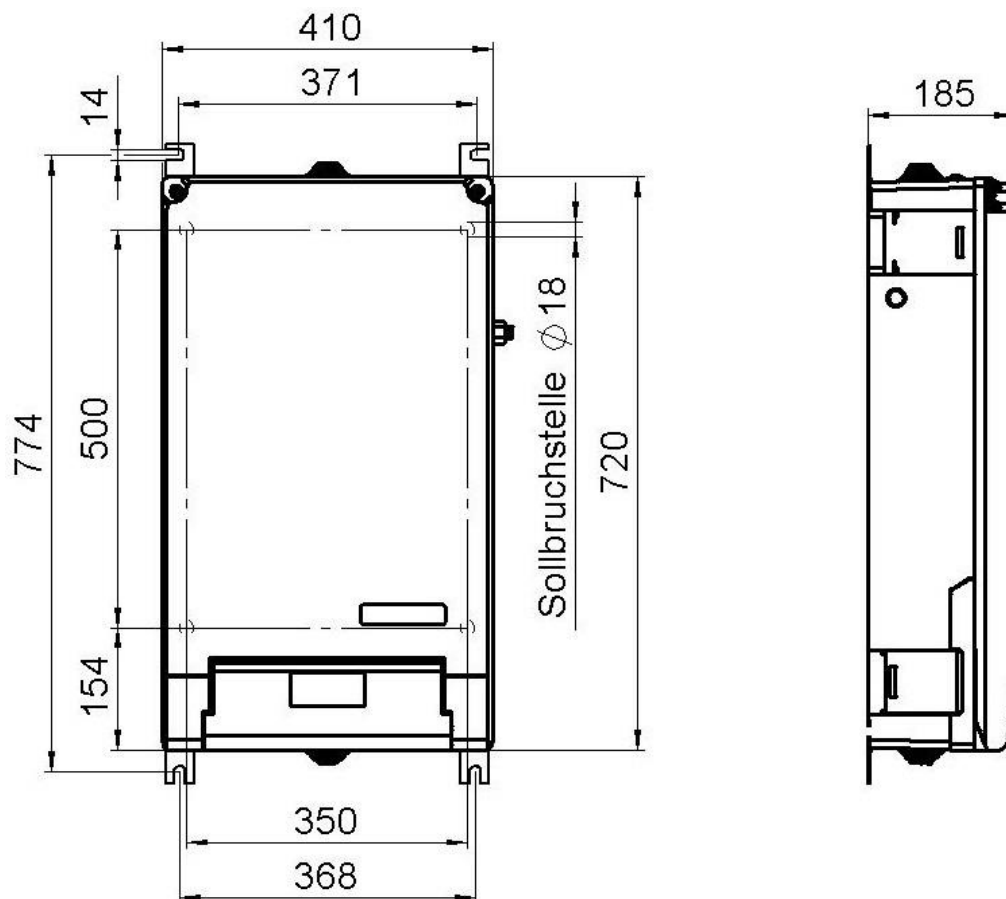
Einfache Logistik

- Ohne Zubehör komplett einsetzbar





Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom I_e	A	400
Bemessungsbetriebsspannung U_e	Vac	500
Bemessungsisolationsspannung U_i	Vac	1'000
Bemessungsfrequenz f_e	Hz	50
Bemessungstossspannungsfestigkeit U_{imp}	kV	6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit NHS 500V	kA	50
Zulässige Umgebungstemperatur (nach EN 60439)	°C	-25 ... +40
Schutzart (nach EN 60529) bei geschlossenem Gehäuse		IP 54
Anschlussquerschnitte	mm ²	25 - 240
Anzugsdrehmoment Bridenanschluss	Nm	5.5
Anzugsdrehmoment Schraubenanschluss	Nm	32












Massbild



Bestellinformationen

Grundgeräte	Abbildung	Typenbezeichnung	Artikelnummer
<p>Hausanschlusskasten 250/400A mit 1 Kabeleinführung EF Eingang Schrauben Abgang Schrauben Aussenerdung</p>		KH-400 / 1 / e / S	16857
<p>Hausanschlusskasten 250/400A mit 1 Kabeleinführung EF Eingang Schrauben Abgang Briden Aussenerdung</p>		KH-400 / 1 / e / B	16856
<p>Hausanschlusskasten 250/400A mit 2 Kabeleinführungen EF Eingang Schrauben Abgang Schrauben Aussenerdung</p>		KH-400 / 2 / e / S	16859
<p>Hausanschlusskasten 250/400A mit 2 Kabeleinführungen EF Eingang Schrauben Abgang Briden Aussenerdung</p>		KH-400 / 2 / e / B	16858

Zubehör

Beschreibung	Abbildung	Typenbezeichnung	Artikelnummer
Wandlaschen für Aussenbefestigung			16901
Blindflansch Eingang		EFB	16872
Flansch Eingang mit Stufendichtung bis 55mm (50 – 185 mm ²)		EF	16871
Blindflansch Abgang		AFB	16874
Flansch Abgang mit 1x Stufendichtung 55mm (25 – 185 mm ²) sowie 2x Stufendichtung 20mm		AF	16873
Flansch Abgang mit Gewinde M63		AFM63	16902
Flansch Abgang mit Gewinde M50		AFM50	16903
Flansch Abgang mit Mutter 2 x M32		AF2M32	16904
Flansch Abgang mit Mutter M20		AFM20	16905
Flansch Abgang mit Mutter M25		AFM25	16906
Flansch Abgang mit Mutter M40		AFM40	16907

Die Grundausführungen beinhalten 1 oder 2 Flansch Eingang EF und 1 Flansch Abgang AF sowie die entsprechende Anzahl Zugentlastungen und Blindflansche.