

# Hausanschlusskasten KH-400

Hausanschlusskasten 250 A und 400 A für Aufputz-Montage



KH-400/2/e/B



KH-400/2/e/B

## Merkmale

### Sichere Bedienung

- Entspricht dem neuesten Stand der Technik!
- NH2-Lasttrenn-Elemente, schalten den Bemessungsstrom unter Last
- Berührungsschutz mit 2-teiliger transparenter Schutzabdeckung (plombierbar)
- Für NH-Sicherungseinsätze DIN-2 (63 ... 400 A) oder DIN-2C (25 ... 250 A)

### Einfache Montage / Anschluss

- Wandbefestigung mit Innenschrauben (Ein-Mann-Montage mit Stellscheibe) oder Aussenbefestigung mit Zusatzlaschen
- Flansche steckbar mit Stufendichtung oder metrischen Stopfbuchsen bis M63
- Neutralleitertrenner für Schema TN-S und TN-C
- Anschluss Abgangsseite mit M12-Schrauben oder mit Briden
- selbst in feuergefährdeten Räumen ohne Unterlage zu montieren

### Gute Zugänglichkeit

- Gehäusedeckel abklappbar oder aushängbar

### Komplettes Sortiment

- Ein / Zwei-Kabeleinführungen
- Aussen-Erdung

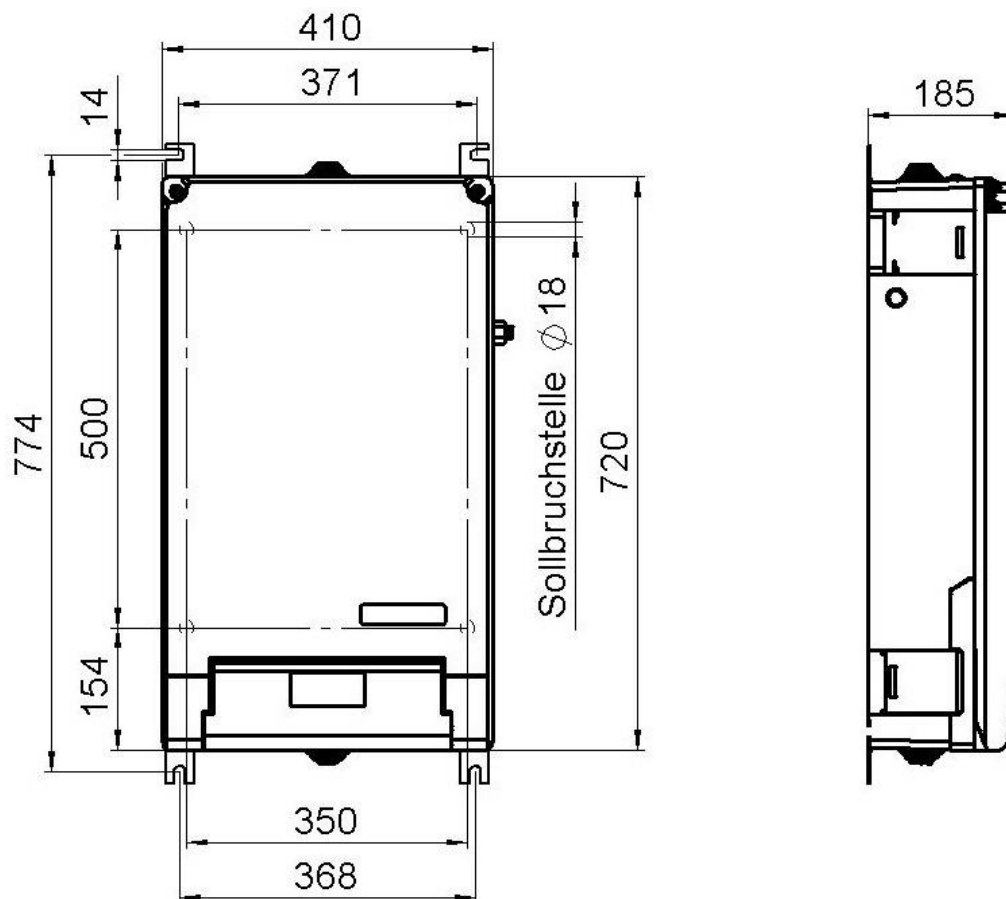
### Einfache Logistik

- Ohne Zubehör komplett einsetzbar





## Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	A	400
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	Vac	500
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	Vac	1'000
Bemessungsfrequenz $f_e$	Hz	50
Bemessungsstossspannungsfestigkeit $U_{imp}$	kV	6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit NHS 500V	kA	50
Zulässige Umgebungstemperatur (nach EN 60439)	°C	-25 ... +40
Schutzart (nach EN 60529) bei geschlossenem Gehäuse		IP 54
Anschlussquerschnitte	mm <sup>2</sup>	25 - 240
Anzugsdrehmoment Bridenanschluss	Nm	5.5
Anzugsdrehmoment Schraubenanschluss	Nm	32












## Massbild



## Bestellinformationen

Grundgeräte	Abbildung	Typenbezeichnung	Artikelnummer
<p><b>Hausanschlusskasten 250/400A</b> mit 1 Kabeleinführung EF Eingang Schrauben Abgang Schrauben Aussenerdung</p>		KH-400 / 1 / e / S	16857
<p><b>Hausanschlusskasten 250/400A</b> mit 1 Kabeleinführung EF Eingang Schrauben Abgang Briden Aussenerdung</p>		KH-400 / 1 / e / B	16856
<p><b>Hausanschlusskasten 250/400A</b> mit 2 Kabeleinführungen EF Eingang Schrauben Abgang Schrauben Aussenerdung</p>		KH-400 / 2 / e / S	16859
<p><b>Hausanschlusskasten 250/400A</b> mit 2 Kabeleinführungen EF Eingang Schrauben Abgang Briden Aussenerdung</p>		KH-400 / 2 / e / B	16858

**Zubehör**

Beschreibung	Abbildung	Typenbezeichnung	Artikelnummer
Wandlaschen für Aussenbefestigung			16901
Blindflansch Eingang		EFB	16872
Flansch Eingang mit Stufendichtung bis Ø 55mm		EF	16871
Blindflansch Abgang		AFB	16874
Flansch Abgang mit 1x Stufendichtung Ø55mm sowie 2x Stufendichtung Ø20mm		AF	16873
Flansch Abgang mit Gewinde M63		AFM63	16902
Flansch Abgang mit Gewinde M50		AFM50	16903
Flansch Abgang mit Mutter 2 x M32		AF2M32	16904
Flansch Abgang mit Mutter M20		AFM20	16905
Flansch Abgang mit Mutter M25		AFM25	16906
Flansch Abgang mit Mutter M40		AFM40	16907

Die Grundausführungen beinhalten 1 oder 2 Flansch Eingang EF und 1 Flansch Abgang AF sowie die entsprechende Anzahl Zugentlastungen und Blindflansche.