

## Hausanschlusssäule, Zählersäule KVS-190

Freistehende Hausanschlusssäule mit Bezügersicherungen 160A, 400A

Freistehende Zählersäule 63A, 160A



KVS-190



KVS-190/78

### Merkmale

#### Multifunktionale Säule

- Aufstellung 60cm tief im Erdreich auf Magerbetonfundament
- Baustrom direkt ab Säule, spart lange Zuleitungen
- Keine ästhetische Beeinträchtigung der Hausfassade und keine Schwächung der Isolation
- Anschluss von Doppel-EFH oder Mehrfachüberbauungen mit Bezügersicherungen
- Erleichterung der Montage mit verstellbarem, rostfreiem Säulenfuß
- Gehäuse aus witterungs- und UV-beständigem Polyester, lichtgrau RAL 7035, auf Wunsch mit Anti-Graffiti-Schutzanstrich
- Hausanschlusssäule 160 A mit einem Anschlusskasten. Zählersäule 160 A auf Wunsch incl. Lieferung des Hausanschlusskastens
- Konform mit EN 60439
- Lieferbar mit integriertem T+T- und TV- Abteil sowie Platz für Fernauslesemodule
- Auf Abgangsklemmen verdrahtet bzw. ohne Verdrahtung
- Säulenheizung als Option

#### Socket

- Zugentlastungsschienen für Rohre und Kabel
- Dampfsperre aus PE-Schaumstoff anthrazit


#### Verschlüsse

- Standardausführung mit 3-Punkt Stangenschloss mit 4-kant 8mm
- Zusätzlicher KABA-Zylinderverschluss auf Verlangen

## Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	A	<b>63</b>	<b>160</b>	<b>400</b>
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	Vac	500	500	500
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	Vac	1'000	1'000	1'000
Bemessungsfrequenz $f_e$	Hz	50	50	50
Bemessungsstossspannungsfestigkeit $U_{imp}$	kV	6	6	6
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit NHS 500V	kA	20	50	50
Zulässige Umgebungstemperatur (nach EN 60439)	°C	-25 ... +40	-25 ... +40	-25 ... +40
Schutzart (nach EN 60529) bei geschlossenem Gehäuse		IP 44	IP 44	IP 44
Anschlussquerschnitte Eingang	mm <sup>2</sup>	16 – 50	16 – 95	16 – 240

## Massbilder

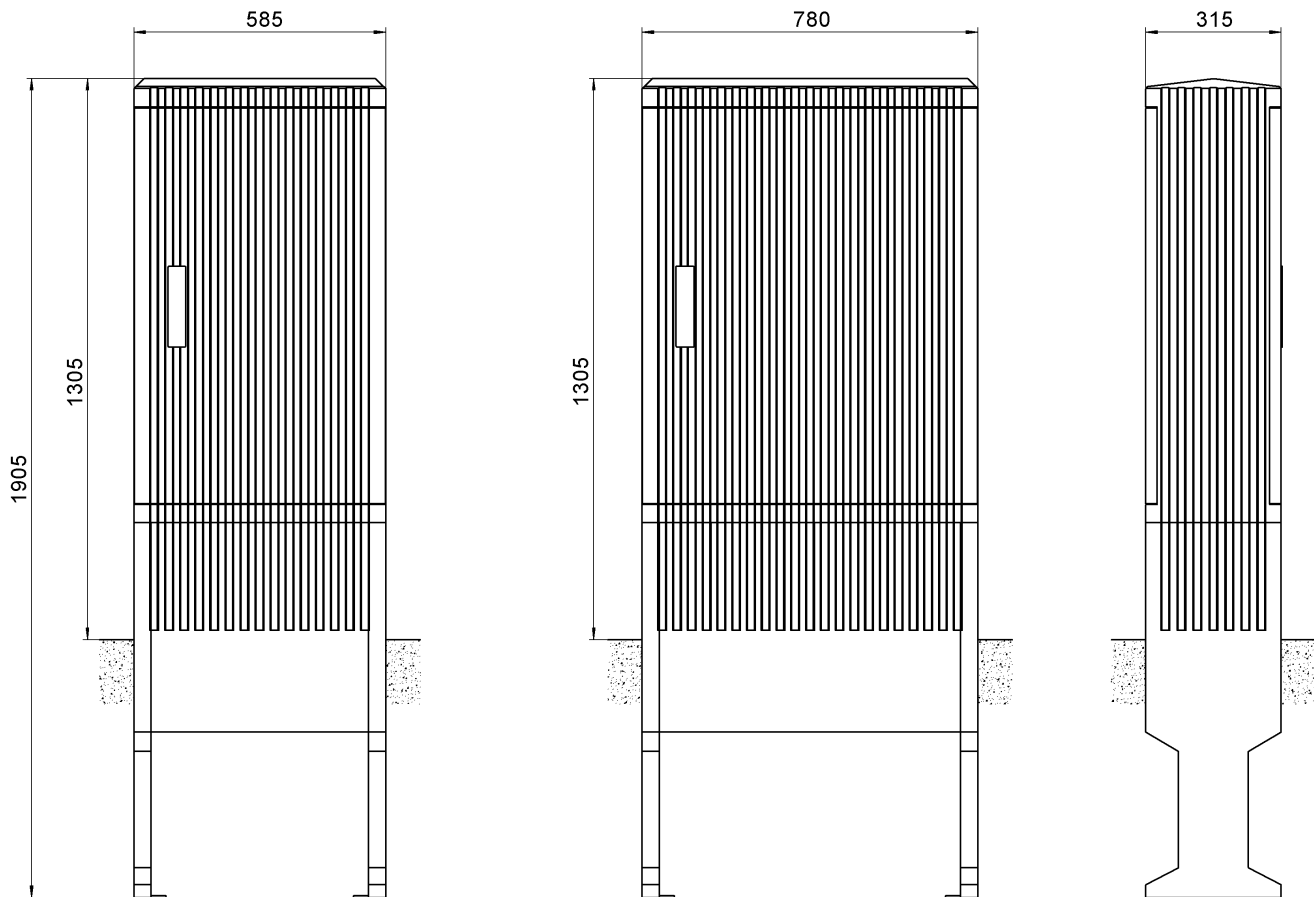

KVS-190/58

KVS-190/78

## Bestellinformationen

Beschreibung	Typ	Artikelnummer
<b>Hausanschlusssäule 160A</b> mit 1 Hausanschlusskasten 160A, 2 Bezügersicherungen 63A, Platz für TV- und T+T-Anschluss, Klemmen 2x 5x16mm <sup>2</sup>	KVS-190/58	19080
<b>Hausanschlusssäule 160A</b> mit 1 Hausanschlusskasten 160A, 4 Bezügersicherungen 63A, Platz für TV- und T+T-Anschluss, Klemmen 4x 5x16mm <sup>2</sup>	KVS-190/78	19081
<b>Hausanschlusssäule 400A</b> mit Last-Sicherungstrenner DIN 2, verdrahtet auf Klemmen 2x 5x120mm <sup>2</sup>	KVS-190/58/400	15635
<b>Zählersäule 160A</b> mit Platz für 1 Hausanschlusskasten 160 A 2 Zählerplätze, 1 Steuersicherung PN25, 8 Abzweigklemmen, Klemmen 5x16mm <sup>2</sup> , TV/T+T-Abteil, unverdrahtet	KVS-190/58/Z	11077
<b>Zählersäule 160A</b> mit Platz für 1 Hausanschlusskasten 160 A 3 Zählerplätze, 2 Bezügersicherungen 63A, 1 Steuersicherung PN25, 8 Abzweigklemmen, Klemmen 2x 5x16mm <sup>2</sup> , TV/T+T-Abteil, unverdrahtet	KVS-190/78/Z	11081

Weitere Grössen und Bestückungen auf Anfrage

## Abbildungen



KVS-190/58/Z



KVS-190/78/Z



KVS-190/58/400

**Zubehör**

Beschreibung	Abbildungen	Verwendung	Artikelnummer
<p><b>Säulenfuss</b> aus rostfreiem Stahl höhenverstellbar</p>		KVS-190/58	17423
<p><b>Säulenfuss</b> aus rostfreiem Stahl höhenverstellbar</p>		KVS-190/78	17962
<p><b>Säulenheizung 33W</b> thermostatisch gesteuert</p>		KVS-190	11086
<p><b>Euroverschluss</b> mit 2 Schlüsseln</p>		KVS-190	11085
<p><b>Zusätzlicher KABA-Verschluss</b> ohne Zylinderlieferung</p>		KVS-190	16434
<p><b>Anti-Graffiti-Schutzanstrich</b> transparent</p>		KVS-190	16241