

## Coffret d'abonné encastré ENC-SMISSLINE

Coffrets SMISSLINE pour pose encastrée en façade



ENC-SMISSLINE



ENC-SMISSLINE

### Caractéristiques

Nouvelle technique, entièrement isolée

- Coffret en 2 parties, cadre et moule, séparées. Le moule étant livré avec une protection intérieure de chantier en polystyrène, avec douilles pour tubes métriques jusqu'à  $\varnothing$  92/80mm
- Cadre, couvercle et moule en polyester renforcé de fibre de verre résistant aux rayons ultraviolets, couleur gris RAL 7035
- Protection plombable en deux parties, transparente
- Pour 4 groupes des fusibles
- Fixation par 4 vis, plaquant le cadre contre la façade (épaisseur du crépi jusqu'à 25mm)

Montage facile sur le chantier

- Construction en trois parties:
  - Moule pour montage encastré dans maçonnerie, béton etc.
  - SMISSLINE platine
  - Cadre et couvercle
- Possibilité d'adjoindre un compartiment TV et T+T, lecture à distance, etc.
- Départ par divers orifices de perçage dans toutes les directions, même vers le bas
- Cadre et couvercle pouvant être peints avec peintures de bâtiment (dispersion, acrylique, etc.)
- Egalement adapté au montage en charpente (boîtier auto-extinguible UL 94-V0)

Serrures

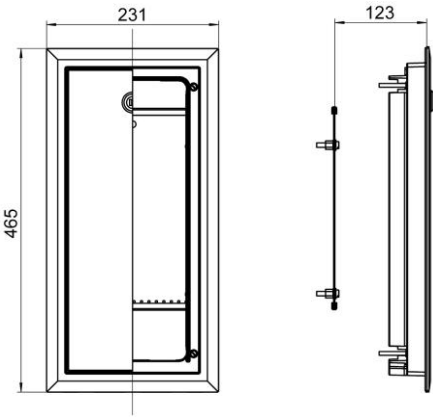
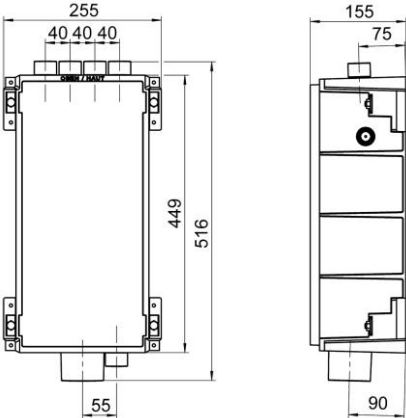
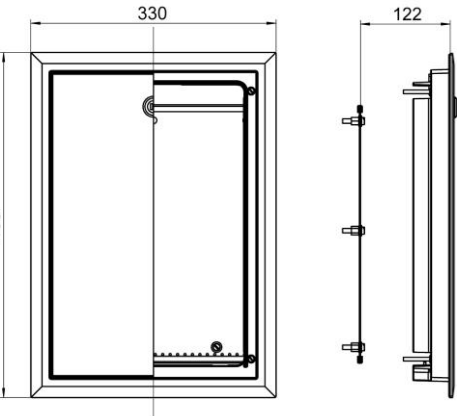
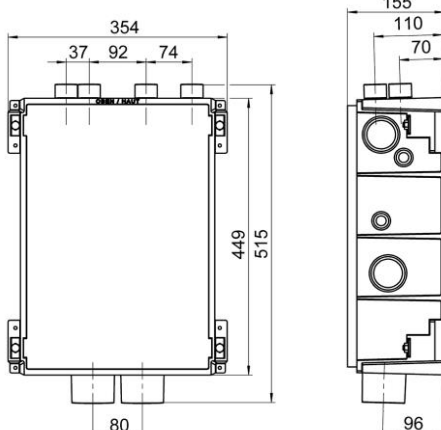
- Standard avec verrou à 4 pans 8mm
- Verrou KABA sur demande

## Données techniques

Mesure du courant nominal $I_e$	A	<b>4 x 6 - 63A</b>
Mesure de la tension nominale $U_e$	Vac	230/400
Mesure de la tension d'isolement $U_i$	Vac	1'000
Mesure de fréquence $f_e$	Hz	50...60
Mesure de tenue à la tension de choc $U_{imp}$	kV	6
Mesure de courant de court-circuit restreint avec HPC 500V	kA	6 oder 10
Température ambiante admissible (selon EN 60439)	°C	-25 ... +40
Degré de protection avec boîtier fermé (selon EN 60529)		IP 54
Sections de conducteurs raccordables Réseau	mm <sup>2</sup>	Max. 50
Sections de conducteurs raccordables Départ	mm <sup>2</sup>	0.75 - 25

## Informations pour la commande

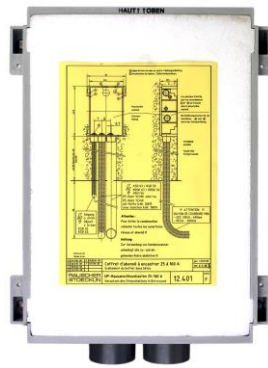
Description	Dimensions	Type / pour type	No. d'article
<b>Coffret encastré SMISLINE ABB</b> avec SMISLINE platine jusqu'à 4 groupes des fusibles, cadre, couvercle et rail de fixation de câble, plaque de protection en deux parties (sur demande, avec des fusibles)		ENC-SMISLINE	20215
<b>Moule</b> avec joints pour tubes 3 x M50/M63 et 2 x M32, avec polystyrène		pour ENC-60/160/ SMISLINE	17410
<b>Moule</b> avec joints pour tubes 2x Ø 90/82 resp. 72/60 et 1x Ø 60 et 2 x M32, avec polystyrène		pour ENC-60/160/ SMISLINE	17412

Description	Dimensions	Type / pour type	No. d'article
<p><b>Coffret encastré étroit</b> pour montage des modules de raccordement pour téléphone, TV par câble, modules de lecture à distance (gaz, eau, chauffage), parafoudres, etc.</p>		ENC-TV/T+T	17536
<p><b>Moule étroit</b> avec joints pour tubes 1 x M50/M63 et 9 x M32, avec polystyrène</p> <p>inclue 1 set de montage No. d'article 10726</p>		pour ENC-TV/T+T	17411
Description	Dimensions	Type / pour type	No. d'article
<p><b>Coffret encastré large</b> pour montage des modules de raccordement pour téléphone, TV par câble, modules de lecture à distance (gaz, eau, chauffage), parafoudres, etc.</p>		ENC-TV/T+T	17537
<p><b>Moule large</b> avec joints pour tubes 2 x M50/M63 et 11 x M32, avec polystyrène</p> <p>inclue 1 set de montage No. d'article 10726</p>		pour ENC-TV/T+T	17409

## Images



ENC-SMISSLINE



Moule large



ENC-TV/T+T étroit



Moule étroit

## Accessoires

Description	Images	Utilisation	No. d'article
<b>Set de montage</b> avec 2 joints M32, 1 tube Ø32, 4 pièces de jonctions et vis		pour l'assemblage de 2 moules	10726
<b>Couvercle large</b> pour cylindre KABA, avec verrou, sans livraison du cylindre		pour cylindre KABA No. 1031	17567
<b>Couvercle étroit</b> pour cylindre KABA, avec verrou, sans livraison du cylindre		pour cylindre KABA No. 1031	17568
<b>Couvercle large</b> avec 2 couvercles d'aération avec verrou à 4 pans 8mm IP 44		stop l'humidité	18302
<b>Couvercle étroit</b> avec 2 couvercles d'aération avec verrou à 4 pans 8mm IP 44		stop l'humidité	18365
<b>Appareil de chauffage</b> 110 – 230 V, 20 W		stop l'humidité	15354
<b>Thermostat d'ambiance</b> 0 – 60 °C		stop l'humidité	15355